

# Mosa.

## Shower Drain

### Description du produit

Combinaison entre un carreau non émaillé porcelainé, pressé à sec, produit selon le procédé Ultragres, conformément à la norme EN 14411, avec une rainure de 4 millimètres pour l'évacuation de l'eau, collé de manière durable à un cadre en acier inoxydable spécialement conçu, et un syphon en acier inoxydable de qualité d'Easy Drain® muni d'une membrane imperméable pour assurer l'étanchéité du raccord des carreaux de faïence et de sol.

### Avantages du produit

En utilisant le Mosa Shower Drain vous bénéficiez d'un système unique et logique d'un carreau avec syphon intégré.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- dimension modulaire ;
- installation simple ;
- destiné à la rénovation et aux constructions neuves ;
- unité du carrelage au sol sans interruption par des accessoires d'un autre type ;
- pas de joint inutile autour de l'évacuation ; le Mosa Shower Drain est rejointoyé avec les carreaux ;
- large évacuation d'eau, destinée aux douches à large pommeaux ;
- élément en carrelage amovible, faciles à entretenir.

Au moyen de la membrane imperméable, collée au syphon, il est possible de réaliser un raccord imperméable parfait au sol et au mur. Le Mosa Shower Drain est conçu pour être placé dans un coin ou contre le mur du fond de la douche.

### Spécifications du produit

| Dimension modulaire<br>rectifié (incl. 3 mm joint) | Dimension fabrication | Structure superficie | Hauteur système<br>incl. carreau | Syphon          | Capacité<br>d'évacuation de l'eau |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 15 x 60 cm   | 147 x 597 mm          | V/RL*                | 86 mm<br>105 mm                  | 30 mm<br>50 mm  | 30 l/min.<br>42 l/min.            |
| 15 x 90 cm   | 147 x 897 mm          | V/RL/RQ*             | 86 mm<br>105 mm                  | 30 mmw<br>50 mm | 30 l/min.<br>42 l/min.            |

\* V = lisse; RL = relief Terra Greys / Terra Maestricht; RQ = relief Quartz

### Données techniques


| Élément                      | Description  | Norme                      | Explication  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| Carreau de sol               | Ultragres non émaillé  | Norme produit EN 14411 Bla | Norme Mosa est plus sévère que Norme EN ; pour plus d'information, voir aussi les fiches de données techniques Carreaux non émaillés porcelainés.    |
| Cadre inox                   | Inox 1.4301  |                            |  |
| Colle                        | MS-polymère, 1-composant   | EN 542 (densité)           | Colle polymère durable à haute densité ; résistante aux températures élevées, à un contact permanent avec l'eau ; résistante aux produits chimiques. |
| Drain de douche syphon 30 mm | Inox 1.4301, d = 1,5 mm, capacité d'évacuation de l'eau 30 l/min., raccord ø 40 mm | EN 1253/2 (min. 24 l/min.) |  |
| Drain de douche syphon 50 mm | Inox 1.4301, d = 1,5 mm, capacité d'évacuation de l'eau 42 l/min., raccord ø 50 mm | EN 1253/2 (min. 24 l/min.) |  |

# Mosa.


## Shower Drain

### Dimensions de montage


Vue de dessus

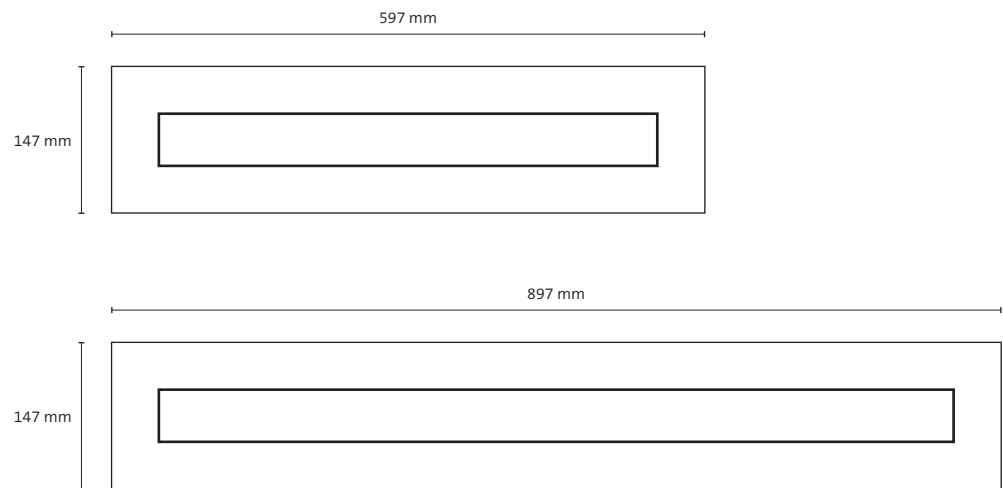

Profil syphon 30 mm

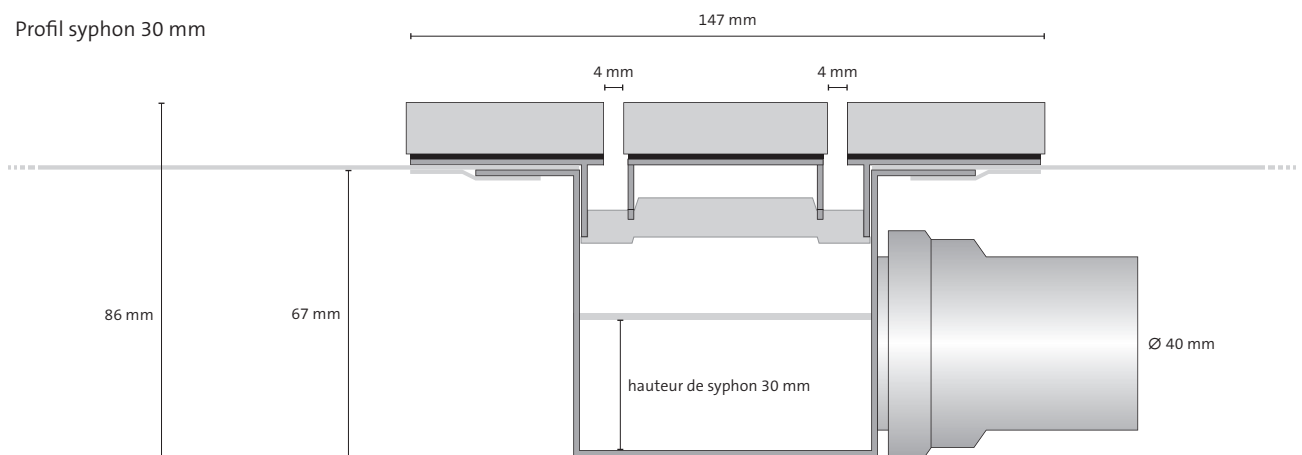

Profil syphon 50 mm

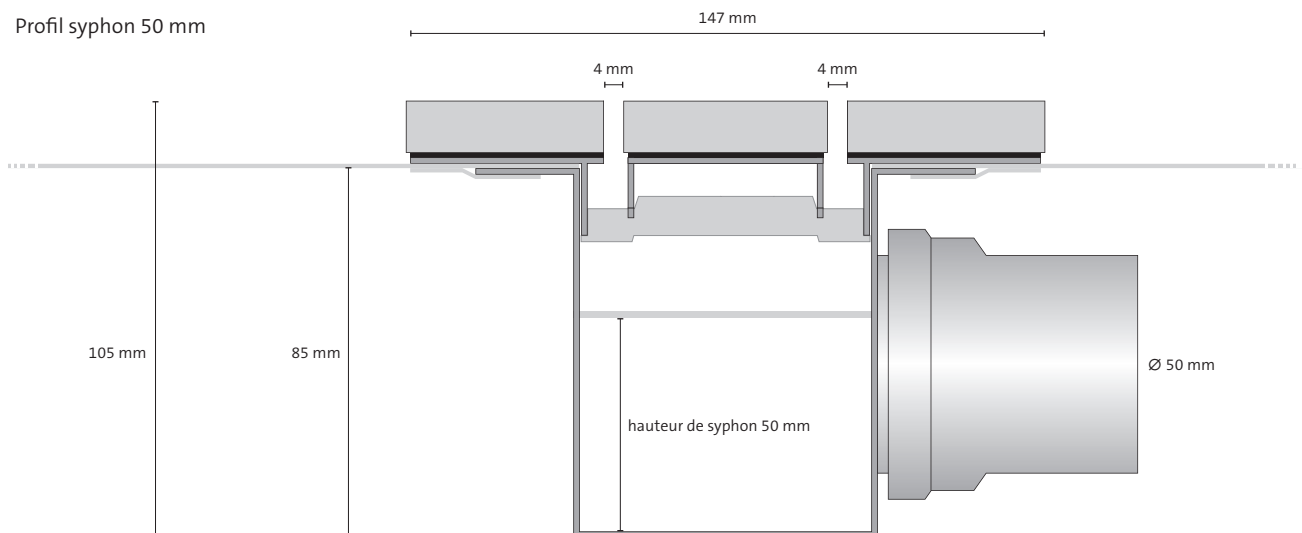

# Mosa.

## Shower Drain

---

### Conseils d'installation et d'utilisation

Voir les directives et le démo sur [www.mosa.com](http://www.mosa.com), chapitre 'Centre de téléchargement/Conseils de pose et de nettoyage'.

### Entretien

Le cadre et les éléments amovibles en carrelage du Mosa Shower Drain peuvent être nettoyés et entretenus de la même manière que les carreaux non émaillés de la gamme Mosa. Voir [www.mosa.com](http://www.mosa.com) pour les conseils d'entretien actuels et la vidéo concernant les instructions. Pour l'entretien du syphon inox, il est très facile de retirer les différents éléments à l'aide du petit crochet fourni. Cette opération offre en plus un accès au syphon.

### Questions générales

Customer Care : [info@mosa.com](mailto:info@mosa.com) ; Tél. : +31 (0)43 368 92 29.

# Mosa.

### Royal Mosa

Meerssenerweg 358  
Boîte Postale 1026  
NL-6201 BA Maastricht  
T +31 (0)43 368 92 29  
[info@mosa.com](mailto:info@mosa.com)  
[www.mosa.com](http://www.mosa.com)

---

Le texte repris dans la présente fiche technique remplace toutes les versions précédentes et a été rédigé avec le plus grand soin, notamment en collaboration avec les plus importants fabricants de colles. Les conseils sont basés sur les connaissances du moment. La présente fiche technique a une vocation purement informative concernant les produits de Mosa, leurs caractéristiques et leurs applications, et n'implique dès lors aucune forme de garantie concernant les conseils donnés. Mosa décline toute responsabilité à cet égard. Pour toute information en matière de garanties et de responsabilité, nous renvoyons à nos Conditions Générales de vente, de livraison et de paiement. Aucun droit ne peut être tiré du contenu de cette fiche technique. Sous réserve d'erreurs typographiques. Pour la version la plus actuelle, voir [www.mosa.com](http://www.mosa.com).

---